



AQUATEK


# Инструкция по установке душевого набора




**AQ2030CR/MB**



**AQ2010CR/MB**



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Рабочее давление: не более 1 МПа

Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 - 0,4 МПа (1 МПа = 10 бар = 147 PSI)

**AQ2050CR/MB**

**AQ2400CR/MB**

Температура горячей воды: не более. 60°C

Термическая дезинфекция: не более. 70°C / 4 мин



Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

## УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
2. Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
3. Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.



## ОБЩИЕ НОРМЫ

1. Для правильного функционирования необходима установка фильтров очистки (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
2. При давлении в водопроводной системе более 5 Бар рекомендуется установка редукторов давления.
3. Эксплуатация с водонагревателями не предусмотрена.





### Очистка



Очистка всех поверхностей должна производиться при помощи мягкой ткани. Не допускается использование абразивных чистящих средств.

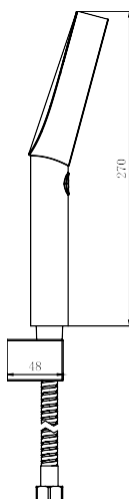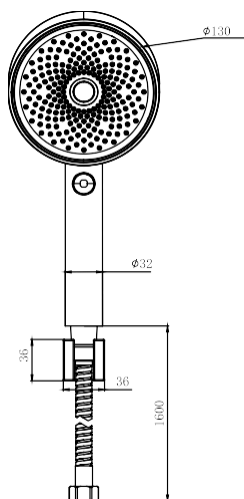


**AQ2030CR/MB**

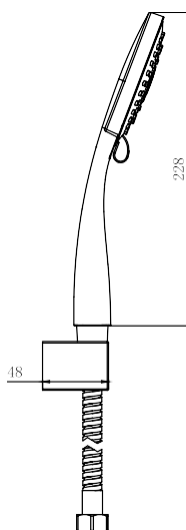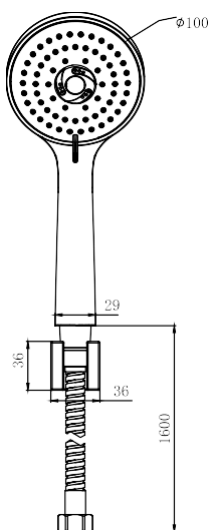

**AQ2010CR/MB**

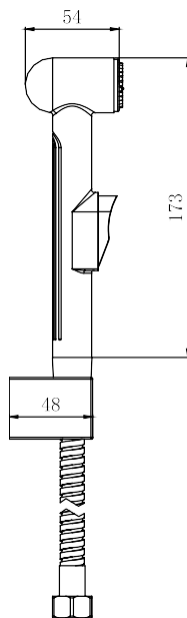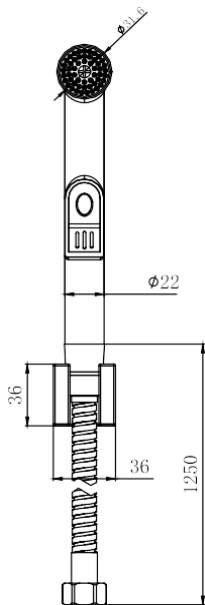

**AQ2050CR/MB**

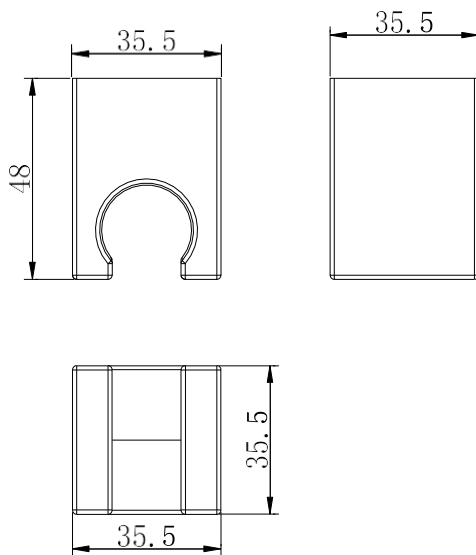

**AQ2400CR/MB**