

- Средства очистки необходимы для удаления известковых отложений. Во время очистки необходимо соблюдать следующие правила:
- Никогда не применяйте средства, содержащие соляную муравьиную или уксусную кислоту, так как они могут вызвать значительные повреждения.
- По тем же причинам рекомендуется использовать фосфорную кислоту в ограниченном масштабе.
- Никогда не смешивайте разные чистящие средства.
- Никогда не применяйте чистящие средства или устройства с абразивным эффектом (например, некоторые чистящие порошки и губки из микроволокна).

## СРЕДСТВА УХОДА ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ

- Соблюдайте инструкции производителя чистящих средств, а также следующие правила по их применению:
- Используйте чистящие средства тогда, когда это требуется, с учетом инструкции по применению.
- Дозировка и продолжительность обработки чистящими средствами должны выбираться с учетом особенностей продукта (не следует подвешивать смесители вертикально).
- Регулярный уход может предотвратить обызвествление. При использовании аэрозольных чистящих средств их следует разбрызгивать на специальную ткань или губку и никогда не направлять прямо на сантехническое оборудование, так как, попав в отверстия и щели оборудования, капли аэрозоля могут нанести ему ущерб.
- Сразу после очистки химикаты необходимо смыть чистой водой, чтобы полностью избавиться от остатков средства.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ

- Для нормального функционирования смесителей необходимы следующие технические характеристики системы водоснабжения:
- Рабочий интервал давления в водопроводной сети 0,5-6,0 Атм. (50-620 кПа).
- Разница значений давления в водопроводной сети горячего и холодного водоснабжения может составлять до 10%. В случае превышения рекомендуется установка приборов повышения/понижения давления.
- Максимальная допустимая температура горячей воды: +80 °С.
- Во избежание попадания внутрь изделия механических примесей (абразивных частиц) рекомендуется установка фильтра 100-300 мк.

## ВНИМАНИЕ!

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что приобрели смеситель торговой марки Dorff! Смесители Dorff — это немецкие стандарты качества по доступной цене. Благодаря сертифицированной компонентной базе, адаптированной к водопроводным сетям России, наша продукция прослужит Вам очень долго. Убедительная просьба перед эксплуатацией ознакомиться с данной инструкцией.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИИ NORMA

# DORFF




## NORMA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СМЕСИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИИ NORMA

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА / КУХНИ

### Комплект поставки

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Корпус смесителя   | 1 шт.    |
| Подводка для воды  | 2 шт.    |
| Комплект крепления | 1 компл. |
| Инструкция изделия | 1 шт.    |

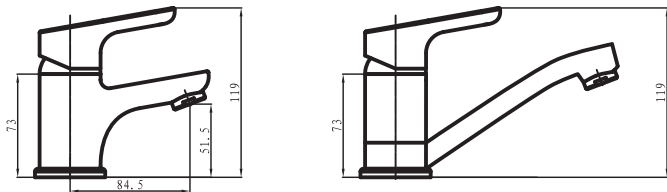

### Установка

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю.
3. **ВАЖНО!** Гибкую подводку следует вкручивать в корпус смесителя только вручную, без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий — во избежание повреждений.
4. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект крепеж.
5. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения: правый шланг подводки к подаче холодной воды, левый — горячей.
6. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША / ДУША

### Комплект поставки


|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Корпус смесителя            | 1 шт. |
| Эксцентрические переходники | 2 шт. |
| Декоративные розетки        | 2 шт. |
| Инструкция изделия          | 1 шт. |

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

с универсальным изливом и душевым набором

### Комплект поставки

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Корпус смесителя            | 1 шт. |
| Эксцентрические переходники | 2 шт. |
| Декоративные розетки        | 2 шт. |
| Универсальный излив         | 1 шт. |
| Душевая лейка               | 1 шт. |
| Шланг с прокладками         | 1 шт. |
| Настенный держатель         | 1 шт. |
| Инструкция изделия          | 1 шт. |

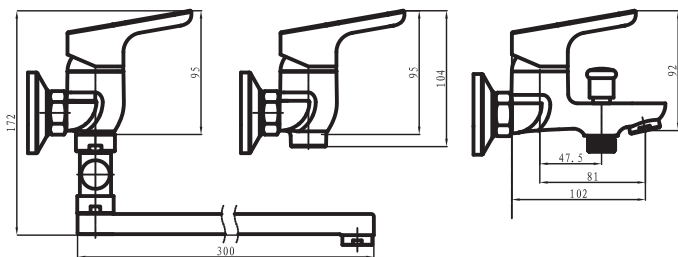

### Установка

1. Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриковых переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
3. Установите на эксцентриковые переходники декоративные розетки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя. У смесителя для ванны и душа с универсальным изливом — прикрутите излив.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
6. Для смесителя для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором присоедините душевую лейку к шлангу, используя прокладки из комплекта. Подключите шланг к выходу для душа на корпусе смесителя. Установите настенный держатель для душевой лейки в удобное для Вас место.

Достоверную информацию уточняйте на [santehnica.ru](http://santehnica.ru).