

Техкарта

KLUDI PURE&SOLID

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

№ арт.:

34 276 05 75


Поверхн.:

хром

Описание:

однорычажный смеситель на умывальник 75
литой рычаг
монтаж на одно отверстие
расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара
аэратор M 24 x 1
керамический картридж
с ограничителем горячей воды
донный клапан G 1 1/4
гибкая подводка G 3/8
система быстрого монтажа
для безнапорных водонагревателей

Фото

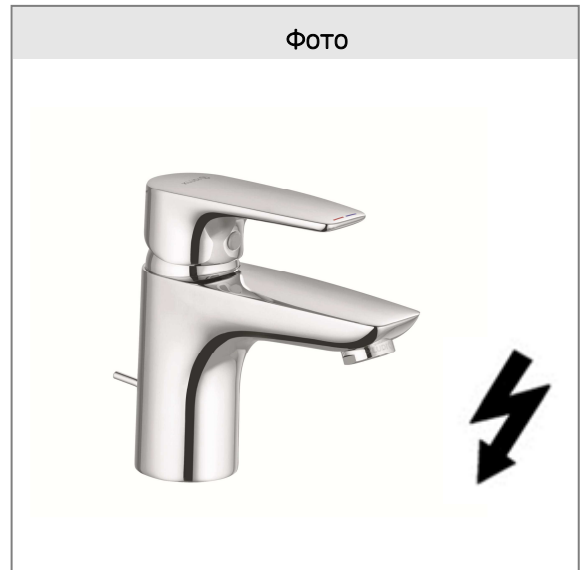

Размеры

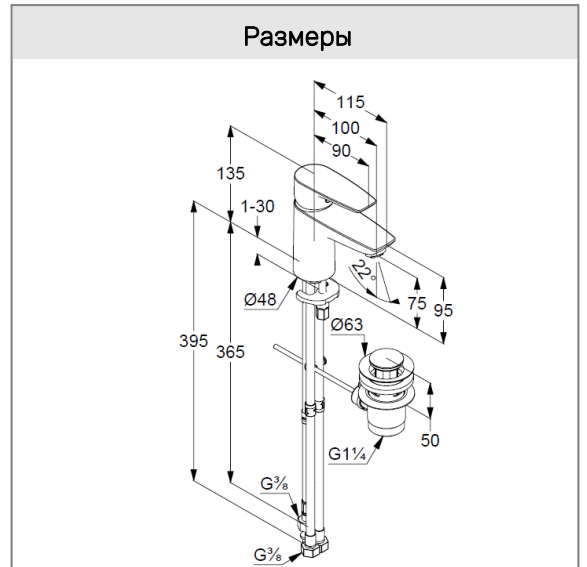


График расхода воды



Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.