



технические характеристики

Однорычажный смеситель

Chrome

Аэратор против известковых отложений M 20 x 1, 5 l/min

Шарнирный излив


Шарнирная форсунка

Нажимной слив \varnothing 1 1/4"


Шланг из нержавеющей стали \varnothing 3/8"

Ограничитель мощности с открытием в холодной воде


упаковка: 41 x 21 x 7 cm / 0,006027 m³

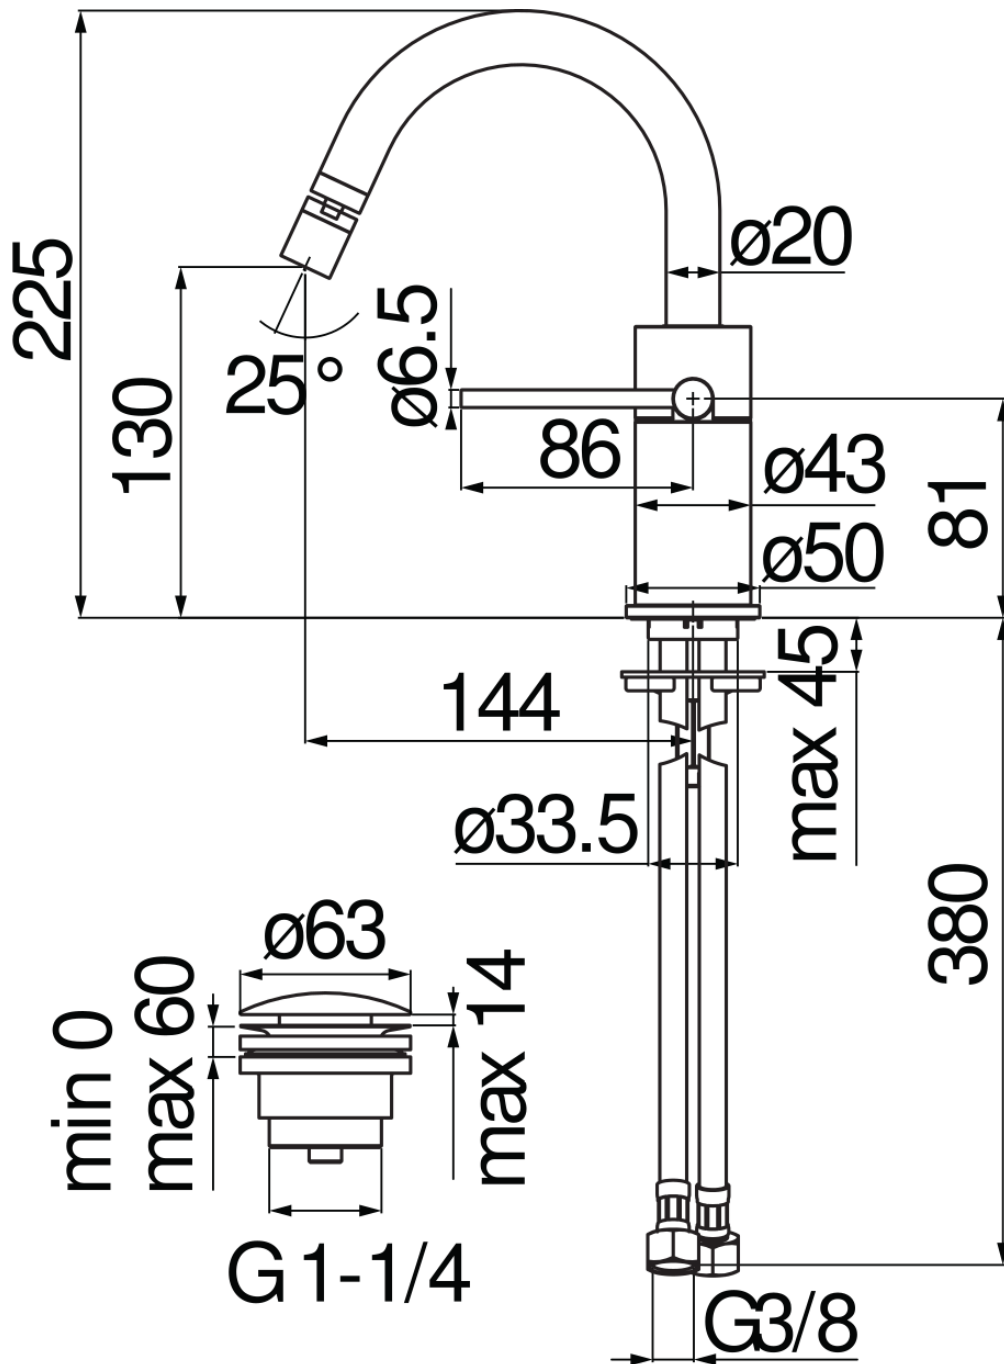

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

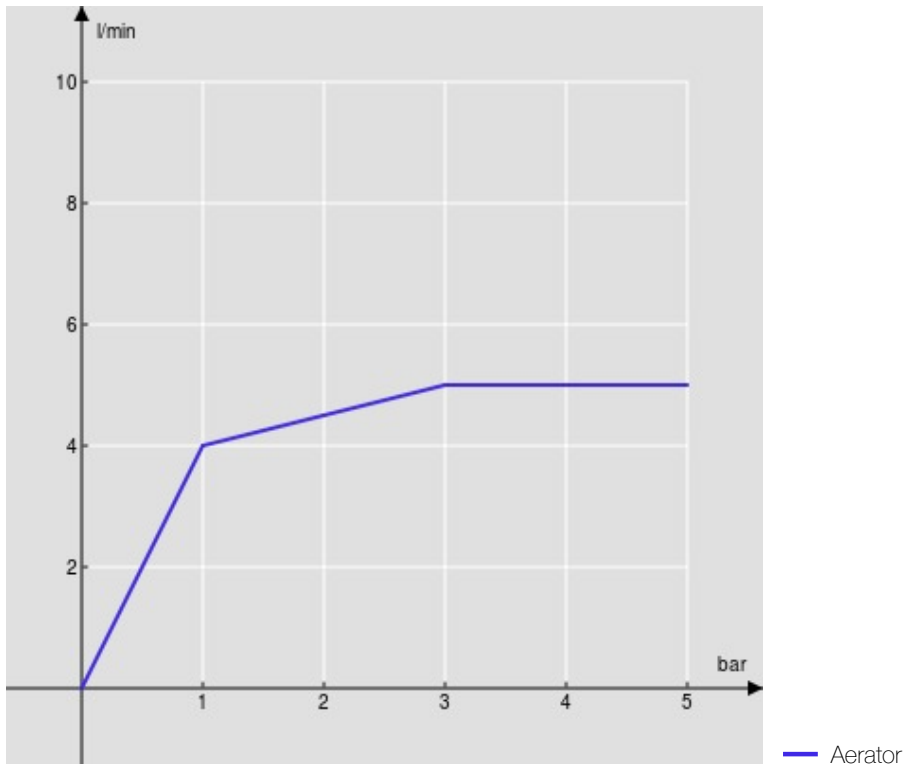

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

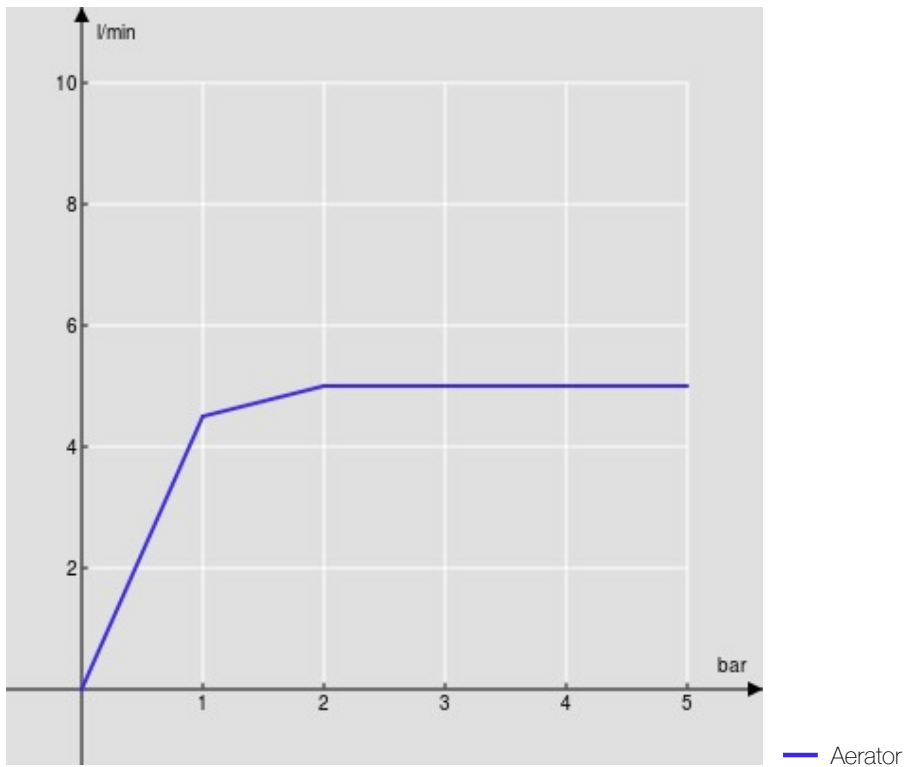

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.